

Produktbeschreibung

Die HSeasy PRO TK ist eine Holzbauschraube mit Teilgewinde, Fräsrippe und Tellerkopf. Sie kann ideal für die **Verbindung von Holzelementen** verwendet werden und sorgt durch ihre spezielle Schraubenspitze sowohl für eine **Verringerung des Einschraubdrehmoments** als auch für eine geringere Spaltwirkung.


Durch den Tellerkopf werden außerdem **höhere Anzugs- und Kopfdurchzugswerte erreicht**, wodurch die Zugtragfähigkeit der Schraube besser ausgenutzt wird.

Eigenschaften

- Tellerkopf
- Einfaches Einschrauben
- Geringe Spaltwirkung
- Höhere Korrosionsbeständigkeit als herkömmliche Verzinkung
- Beständig gegen mechanische Beanspruchung
- Verhindert Kontaktkorrosion mit Anbauteilen
- Durch TX-Antrieb kein Schlagen der Schraube beim Einschrauben

Material

- Stahl, blau verzinkt

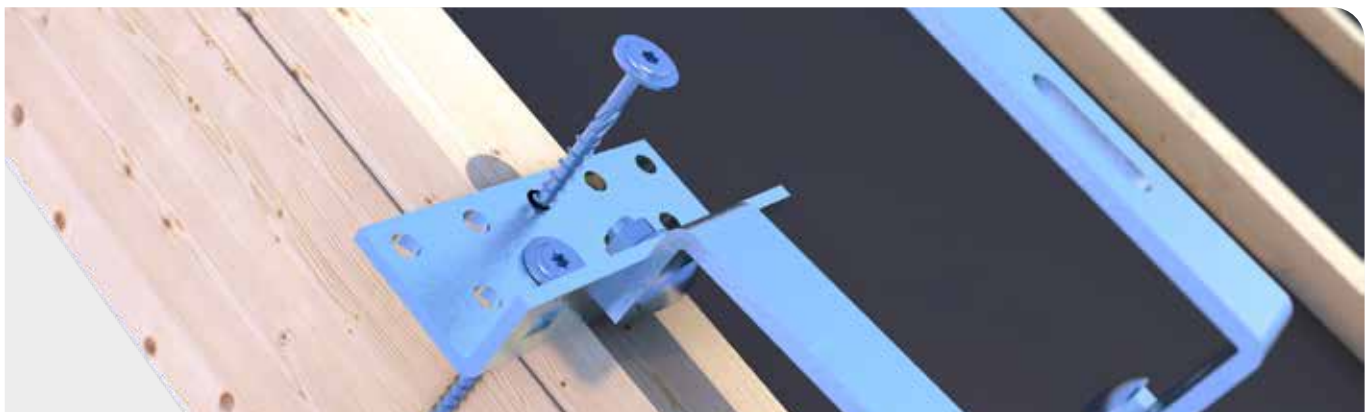

Anwendungsbeispiel HSeasy PRO TK

Zulassung

- Europäische Technische Bewertung ETA-19/0564



HSeasy PRO Tellerkopfschraube, Edelstahl rostfrei

Art.-Nr.	Abmessung Ø D x L [mm]	Antrieb	Inhalt	VE
608408	6,0 x 60	TX30	100	1
608415	6,0 x 80	TX30	100	1
608422	6,0 x 100	TX30	100	1
608439	6,0 x 120	TX30	100	1
608446	6,0 x 140	TX30	100	1

HSeasy PRO Tellerkopfschraube, Edelstahl rostfrei

Art.-Nr.	Abmessung Ø D x L [mm]	Antrieb	Inhalt	VE
608453	8,0 x 80	TX40	50	1
608460	8,0 x 100	TX40	50	1
608477	8,0 x 120	TX40	50	1
608484	8,0 x 140	TX40	50	1

HSeasy PRO Tellerkopfschraube, Edelstahl A2 rostfrei*


Art.-Nr.	Abmessung Ø D x L [mm]	Antrieb	Inhalt	VE
608200	8,0 x 80	TX40	50	1
608217	8,0 x 100	TX40	50	1
608224	8,0 x 120	TX40	50	1
608231	8,0 x 140	TX40	50	1

*Die HSeasy PRO Tellerkopf, Edelstahl A2 besitzt keinen Reiber hinter dem Gewinde

HSeasy PRO Tellerkopfschraube, Stahl blau verzinkt

Art.-Nr.	Abmessung \emptyset D x L [mm]	Antrieb	Inhalt	VE
630546	6,0 x 60	TX30	100	1
630560	6,0 x 80	TX30	100	1
630584	6,0 x 100	TX30	100	1
630607	6,0 x 120	TX30	100	1
617554	8,0 x 80	TX40	50	1
617561	8,0 x 100	TX40	50	1
617578	8,0 x 120	TX40	50	1
617585	8,0 x 140	TX40	50	1

Technische Zeichnungen

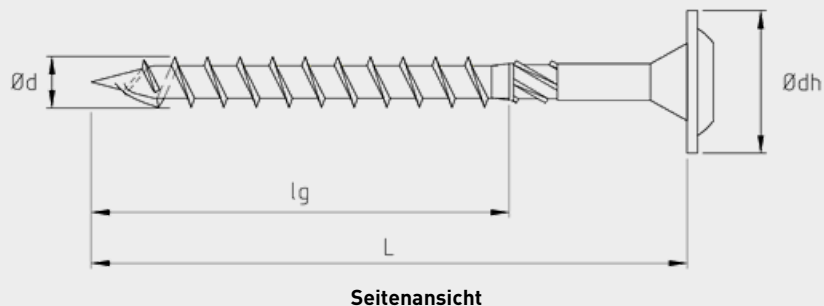

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Technikabteilung in Verbindung (solar@schwerter.de).